

PRODÁM

NÁSTROJÁŘSKOU FRÉZKU TOS ŽEBRÁK FN 25

- Exportní provedení, trn SK40+TOS provedení, dovezeno z Německa
- kompletní dokumentace
- pevný stůl, osvětlení, vana na odpad, rozvaděč


TOS FN 25

dokumentace



TOS FN25

PRODÁM

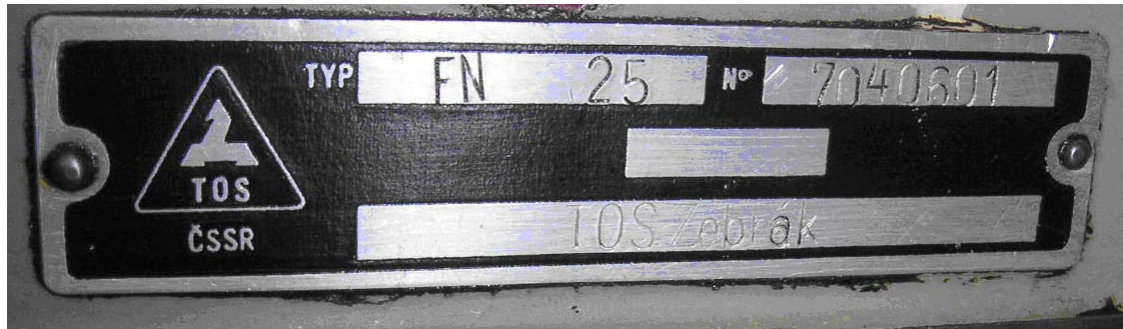

PRODÁM

FN 25

-5-

3. HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní elektromotor	Výkon	kW	2,2
	Otáčky	ot/min	1435
Otáčky vřetena vodo- rovného i svislého /odstupňování 1,25/	Počet stupňů otáček		18
	Rozsah otáček v geom. řadě	za 1 min.	40-2000
	Poměr nejnižších a nejvyšších otáček		1 : 50
Posuvy v obou směrech točení vřetena /odstupňování 1,25/	Počet stupňů posuvů		18
	Rozsah posuvů v geom. řadě za 1 min.	mm	8-400
	Rychloposuv za 1 min.	mm	1240
Pohybové šrouby stolu:	Vodorovný posuv na 1 ot. stupnice	mm	4
	Svislý posuv na 1 ot. stupnice	mm	2,5
	Příčný posuv na 1 ot. stupnice	mm	2
Svislý stůl	Upínací plocha	mm	840x240
	Šířka upín.drážek	mm	12 H 8
	Rozteč upín.drážek	mm	45
	Podélný posuv strojní/ /ruční	mm	490/500
	Svislý posuv strojní/ /ruční	mm	340/350
	/ po sejmutí krytů/	mm	390/400
Vřeteník	Vnitřní kužel vřetena		ISA 40
	Podélný posuv strojní/ /ruční	mm	190/200
Rozměry a váha	Výška osy vřetena od základny	mm	1326
	Výška stroje bez zvl.příslušenství	mm	1424



PRODÁM

FN 25

-7-

	Upínání \emptyset	mm	3 - 12
	Svislé přestavení vřetena	mm	65
	Natočení hlavy	oboustranně	0 - 70°
	Váha	kg	39
Obrážecí hlava	Velikost zdvihu	mm	0 - 80
	Počet stupňů dvojzdvihů		12
	Dovolený počet dvojzdvihů za 1 min.		14,6-180 /řadit 40-500 ot/
	Natočení hlavy		0 - 360°
	Váha	kg	32
	Poměr počtu dvojzdvihů k počtu otáček hlav. vřetena		15/41
Pevný stůl	Upínací plocha	mm	260x800
	Upínací drážky:počet		5
	šířka	mm	12
	rozteč	mm	45
	váha	kg	72
Sklopný stůl	Upínací plocha	mm	240x700
	Upínací drážky:počet		5
	šířka	mm	12 H8
	rozteč	mm	45
	Sklopení kolem vodorovné osy kolmé k sv.stolu		45°
	rovnoběžné k sv.stolu		30°
	kolem svislé osy		30°
	Váha	kg	85
Otočný stůl	Průměr upínací plochy	mm	380
	Výška stolu	mm	109
	Rozsah dělení přímého dílu		24
	Počet kotoučů pro ne- přímé dělení	ks	3



PRODÁM

FN 25

-8-

Otočný stůl	Rozsah nepřímého dělení od 0 do 360 dílů podle tabulky		
	Váha	kg	55
Dělicí přístroj	Vzdálenost hrotů	mm	400
	Kužel ve vřetenu	ISA	40
	Natočení ze svislé polohy		
	ke stroji	o	15°
	od stroje	o	10°
	Natočení ze svislé polohy příčně napravo i nalevo		90°
	Lze použít kleštin	Ø do mm	19
	Rozsah přímého dělení na dílů		2-24
	Počet kotoučů pro nepřímé dělení		3
	Rozsah nepřímého dělení od-do		2-360 dílů
	Váha	kg	55
Vyvrťovací hlavice	Vrtá průměry	mm	20-100
	Kužel stopky	ISA	40

4. MAZÁNÍ STROJE - obr.14

Mazací plánec:

Označení	Mazivo	Označení	Mazivo	Označení	Mazivo
---	Ložiskový olej J4 4,5°E/50°C	---	Ložiskový olej P4 ca. 4,5°E/ 50°C	---	Speciální tuk pro vál.ložiska
		---	vypouštění		



PRODÁM

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- mnoho nových nástrojů



CENA: na dotaz (+420 737 355 098)