

DNC2000®


DNC síť

STRUKTURA DNC-SYSTÉMU

Typické provedení DNC-sítě s TerminalServer a s přímým napojením na LAN-počítačovou síť (IEEE 802.3 Ethernet 10BaseT, 10 Mbit/s, TCP/IP-protokol) je na dolním obrázku.

Vysvětlivky a překlad

DNC-Server	= DNC server s nainstalovaným software DNC2000®
Počítačová síť	= LAN počítačová síť IEEE 802.3 Ethernet 10BaseT, 10 Mbit/s, TCP/IP-protokol
Síťový rozvaděč	= LAN síťový rozdělovač HUB nebo SWITCH
Zásuvka RJ 45	= LAN síťová zásuvka, zásuvka typu RJ45
220V AC	= zásuvka 220V, 50Hz
S/UTP síťový kabel	= LAN síťový kabel typu S/UTP (stíněný/nestíněný)
Terminal-Server	= Terminal-Server t.j. konvertor počítačová síť Ethernet - RS232C/V.24

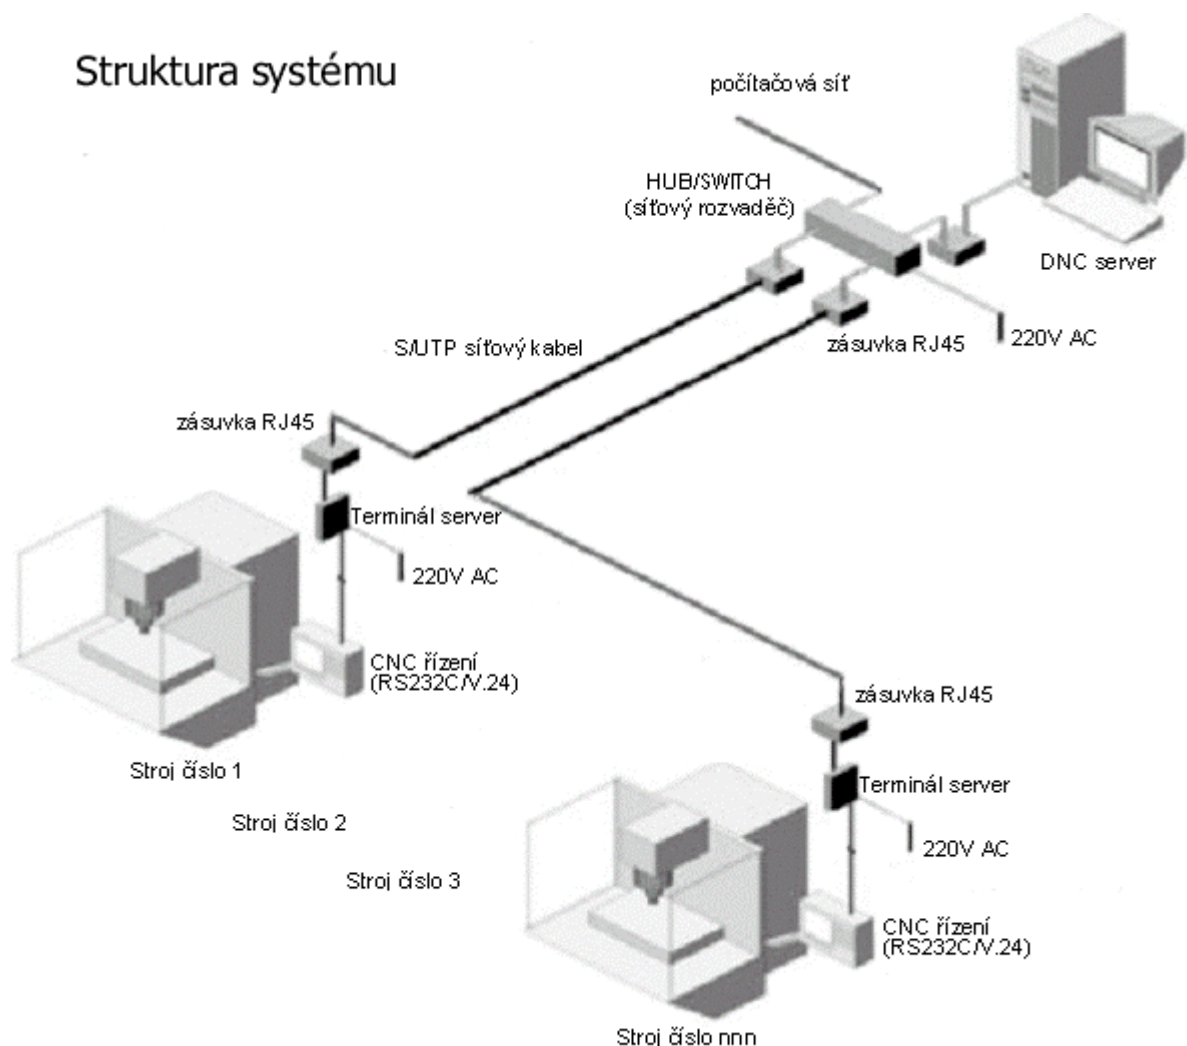

Komunikace bez hranic - obráběcí stroje napojené přímo do počítačové LAN-sítě